





AMF THERMATEx® Alpha Colour



- Plošče AMF THERMATEx® Alpha Colour nudijo moderen videz in istočasno nudijo maksimalno zvočno absorpcijo. Poleg bele in črne laminirane površine so na voljo tudi barve bež, srebrna, modra, oranžna, rdeča, siva, rumena in zelena.
- Odlična zvočna absorpcija (0,95 α_w)
- Idealno za pisarne, restavracije, kino dvorane, in izobraževalne ustanove

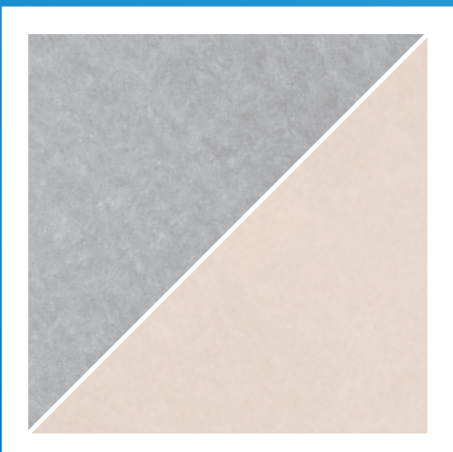

Oblike robov		Board 																												
Drugi robovi po povpraševanju																														
Debelina (mm)		19																												
Dimenzije (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600																												
Druge dimenzije po povpraševanju																														
Sistemi		Vidni sitem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistem, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3																												
Teža		3.3 kg / m ²																												
Barva		 Črna  Srebrna  Bež  Siva  Modra  Rumena  Oranžna  Rdeča  Zelena																												
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ skladno z EN ISO 11654 - Class A (Črna) $\alpha_w = 0.95$ skladno z EN ISO 11654 - Class A (Druge barve) <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Črna</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Druge barve</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Črna	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Druge barve	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p Črna	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00																								
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p Druge barve	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																								
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28 \text{ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																												
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 14 \text{ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																												
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123																												
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0.075 \text{ W/mk}$ skladno z EN 12667																												
Prepustnost zraka		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) skladno z DIN 18177																												
Odpornost proti vlagi		95% RH																												
Kakovost zraka		 A+  E1																												
Čiščenje																														
Trajnost		 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G  M1+ BUILDING MATERIALS EMISSION CLASS G00  BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLOGICAL MARK www.blauer-engel.de/uz132																												

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.