




## AMF THERMATEX® Thermaclean

- Plošče AMF THERMATEX® Thermaclean združujejo odlično možnost čiščenja ter odpornost proti bakterijam ter gljivam. Površina je laminirana z belo vinilno folijo, ki zagotavlja brezčasen videz.
- Dobra vzdolžna zvočna izolativnost (34 dB)
- ISO 4
- Primerno za zdravstvene ustanove, laboratorije, operacijske sobe.

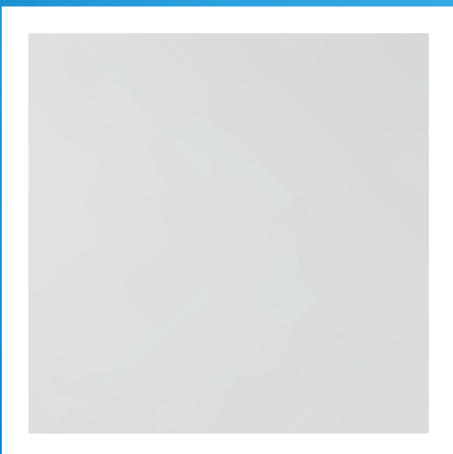

<b>Oblike robov</b> Drugi robovi po povpraševanju		Board 														
<b>Debelina (mm)</b>		15														
<b>Dimenzije (mm)</b> Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625														
<b>Sistemi</b>		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3														
<b>Teža</b>		3.6 kg / m <sup>2</sup>														
<b>Barva</b>		Bela														
<b>Absorpcija zvoka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.10$ (L) skladno z EN ISO 11654 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.35</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.15 skladno z ASTM C 423	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10										
<b>Vzdolžna zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB skladno z EN ISO 717-1														
<b>Zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB skladno z EN ISO 717-1														
<b>Stopnja požarne odpornosti</b>		Euroclass <b>A2-s3, d0</b> skladno z EN 13501-1														
<b>Odboj svetlobe</b>		<b>81%</b>														
<b>Toplotna prevodnost</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk skladno z EN 12667														
<b>Prepustnost zraka</b>		<b>PM1</b> ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) skladno z DIN 18177														
<b>Odpornost proti vlagi</b>		<b>95% RH</b>														
<b>Klasifikacija čistega prostora</b>		<b>ISO 4</b> skladno z EN ISO 14644-1														
<b>Kakovost zraka</b>		 A+ E1														
<b>Čiščenje</b>		 														
<b>Trajnost</b>		 EN ISO 14021 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G 45%														

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.