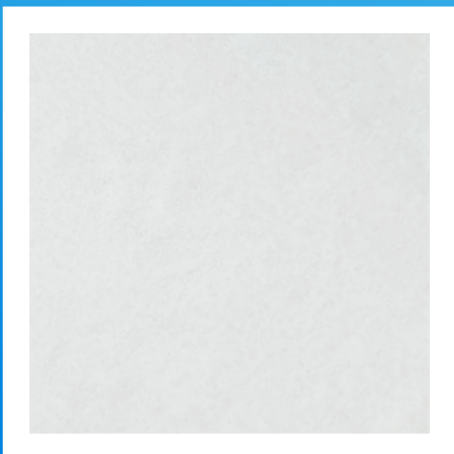







AMF TOPIQ® Prime



- Plošče AMF TOPIQ® Prime so zelo lahke stropne plošče iz mineralne volne z moderno gladko belo laminirano površino. Plošče nudijo A razred zvočne absorpcije.
- Odlična zvočna absorpcija (0.95(H) α_w)
- Odlična svetlobna odbojnost (88%)
- ISO 5
- Zelo primerno za pisarne, trgovine, izobraževalne ustanove in podzemne garaže



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Debelina (mm)		15	15	15														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3																
Teža		2.1 kg / m ²																
Barva		Bela																
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.95}$ skladno z EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.85</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423			Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{24\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A1 skladno z EN 13501-1 RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123																
Odboj svetlobe		88%																
Odpornost proti vlagi		100% RH																
Klasifikacija čistega prostora		ISO 5 skladno z EN ISO 14644-1																
Kakovost zraka		 A	 E1															
Čiščenje																		
Trajnost	 EN ISO 14021 32-33%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 EMMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 www.blauer-engel.de/uz132														

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.