





ARMSTRONG METAL BAFFLE

- Armstrong METAL baffli se običajno uporabljajo v akustično zahtevnih objektih kot so letališča, železniške postaje, pisarne, trgovine...
- Modern linearni izgled
- Zmanjšajo hrup ter odmevni čas, povečajo razumljivost govora



ARMSTRONG METAL BAFFLE

Width (mm)		30																	
Dimenzije (mm)		1800 x 300	Dobavljivo 2 kos/pak																
Sistemi		Jeklenice METAL Baffle (dolžina 4000 mm) Pokrivne kape ter vezni členi so dobavljivi ločeno	Ni vključeno																
Teža		5.7 kg/pc																	
Barva in dizajn		Prašno barvana jeklena pločevina, 0.7 mm RAL 9010  Vertikalne stranice Mikro perforacija Rd 1522  Akustični vložek 25 mm, 25 kg/m³																	
Sound absorption		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.55(H)}$ skladno z EN ISO 11654 - Class D <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>(α_p)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Razdalja med vrstami 300 mm</td><td></td><td>0.15</td><td>0.30</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td>0.70</td></tr></table> NRC = 0.60 skladno z ASTM C 423	Frekvenca f (Hz)	(α_p)	125	250	500	1000	2000	4000	Razdalja med vrstami 300 mm		0.15	0.30	0.50	0.70	0.75	0.70	
Frekvenca f (Hz)	(α_p)	125	250	500	1000	2000	4000												
Razdalja med vrstami 300 mm		0.15	0.30	0.50	0.70	0.75	0.70												
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1																	
Odboj svetlobe		65%																	
Odpornosti proti vlagi		90% RH																	
Kakovost zraka		 A  E1																	
Čiščenje																			
Trajnost		30%																	

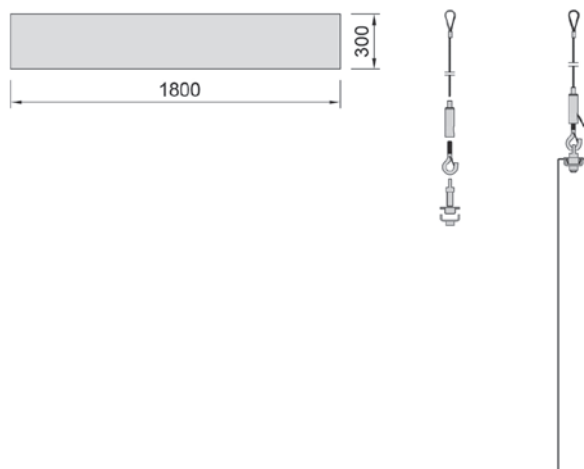

Dodatne oblike so dobavljive kot del programa **Vario Design**. Prosimo pokličite nas za dodatne informacije.

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.