




ARMSTRONG METAL CANOPY




- Akustična jadra Armstrong METAL Canopy so lahko ravna, konkavna ali pa konveksna. Obešanje s stropne konstrukcije je zelo enostavno. S svojo obliko močno povdarijo določen prostor in obenem zagotavljajo odmevni čas v prostoru.
- Povdajo prostor brez vidne podkonstrukcije ali okvirja
- Namestljive v različnih višinah in pod različnimi koti
- Primerno za sejne sobe, trgovine, terminale, vhodne avle

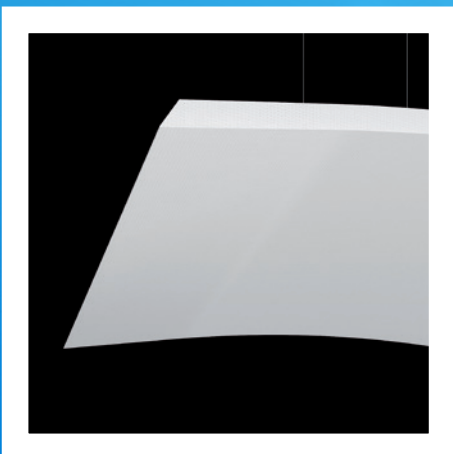


ARMSTRONG METAL CANOPY

Debelina (mm)		40																																							
Dimenzije (mm)		Ravni: 1890 x 1180	Konkavni: 1890 x 1181	Konveksni: 1890 x 1181	Dobavljivo 1 kos/pak																																				
Sistemi		Obešanje z jeklenicami (dolžina 4000 mm)			Obešalni sistem vključen v paketu																																				
Teža		Ravni: 26.3 kg/pc	Konkavni/Konveksni: 28.3 kg/pc																																						
Barva in dizajn		Prašno barvana pocinkana pločevina, 0.7 mm RAL 9010 	Vidna stran Extramikro perforacija Rg 0701 	Zadnja stran Standardna perforacija Rg 2516 	Črni akustični flis + akustični vložek 20 mm, 25 kg/m ³																																				
Sound absorption		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekvivalentna absorpcijska površina*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ravni</td> <td>0.80</td> <td>1.50</td> <td>2.50</td> <td>2.80</td> <td>2.60</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>Konkavni</td> <td>0.80</td> <td>1.50</td> <td>2.50</td> <td>2.80</td> <td>2.60</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>Konveksni</td> <td>0.80</td> <td>1.50</td> <td>2.50</td> <td>2.80</td> <td>2.60</td> <td>2.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Values shown are the average of the 3 one third octave band values</p>					Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentna absorpcijska površina*							Ravni	0.80	1.50	2.50	2.80	2.60	2.20	Konkavni	0.80	1.50	2.50	2.80	2.60	2.20	Konveksni	0.80	1.50	2.50	2.80	2.60	2.20
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																			
Ekvivalentna absorpcijska površina*																																									
Ravni	0.80	1.50	2.50	2.80	2.60	2.20																																			
Konkavni	0.80	1.50	2.50	2.80	2.60	2.20																																			
Konveksni	0.80	1.50	2.50	2.80	2.60	2.20																																			
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass B-s2,d0 skladno z EN 13501-1																																							
Odboj svetlobe		80%																																							
Odpornosti proti vlagi		90% RH																																							
Kakovost zraka		 A+	 E1																																						
Čiščenje																																									
Trajnost		 30%																																							
Oblikovne možnosti		Dodatne oblike so dobavljive kot del programa Vario Design . Prosimo pokličite nas za dodatne informacije.																																							
		Dimensions	Perforations	Colours	Acoustic Infills	Cut-Outs	Oblike robov																																		


Flat installation

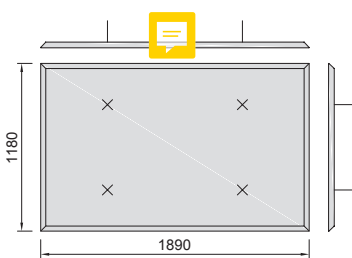

Concave installation

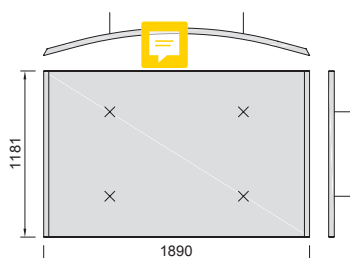

Convex installation

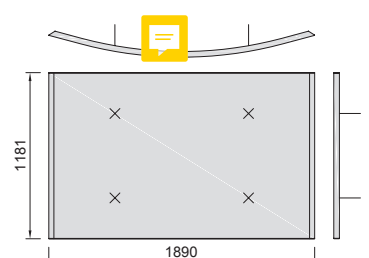

Edge detail: Flat: all sides 47° Curved (concave/convex): Short sides: 47° / Long sides: 90°

Razpoložljivo delkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.