
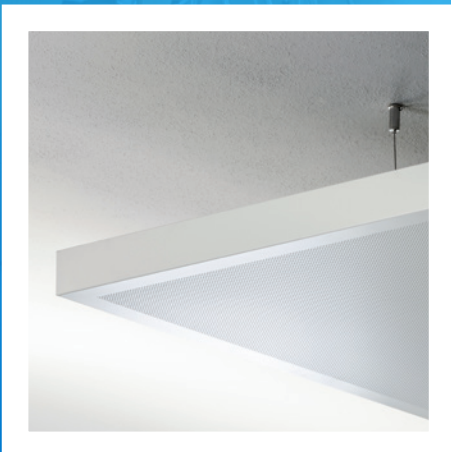


ARMSTRONG METAL EASY CANOPY


- Armstrong METAL Easy Canopy so ravna kovinska jadra dobavljiva v kvadratni ali pravokotni obliki. Dobavljivi so z obešalnim sistemom za hitro in enostavno montažo.
- Kovina pripomore k razkošnemu izgledu
- Gorljivostni razred A1
- Odporno in trpežno
- Cenovno ugodna oblikovna rešitev
- Nudijo visoko zvočno absorpcijo
- Primerno za razstavne prostore, vhodne avle, sejne sobe, terminale, čakalnice.



ARMSTRONG METAL EASY CANOPY

Debelina (mm)		51																																	
Dimenzije (mm)		1200 x 1200 1800 x 1200		Dobavljivo po 1 kos/pak																															
Sistemi		Obešanje na jeklenice (dolžine 4000 mm)		Obešalni sistem vključen v paketu																															
Teža		1200 x 1200mm: 11.3 kg/pc 1800 x 1200mm: 16 kg/pc																																	
Barva in dizajn		Prašno barvana jeklena pločevina 0.7 mm	RAL 9010 	Vidna stran Mikro perforacija Rd 1522 	Akustično polnilo: črni akustični flis + akustični vložek 20 mm, 45 kg/m ³																														
Sound absorption		EN ISO 354 <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Ekvivalentna absorpcijska površina *</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1200 x 1200</td><td>0.80</td><td>1.20</td><td>1.90</td><td>2.30</td><td>2.30</td><td>2.30</td></tr><tr><td>1800 x 1200</td><td>1.00</td><td>1.80</td><td>2.70</td><td>3.40</td><td>3.30</td><td>3.20</td></tr></table> *Values shown are the average of the 3 one third octave band values						Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentna absorpcijska površina *							1200 x 1200	0.80	1.20	1.90	2.30	2.30	2.30	1800 x 1200	1.00	1.80	2.70	3.40	3.30	3.20
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																													
Ekvivalentna absorpcijska površina *																																			
1200 x 1200	0.80	1.20	1.90	2.30	2.30	2.30																													
1800 x 1200	1.00	1.80	2.70	3.40	3.30	3.20																													
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A1 skladno z EN 13501-1		RUS KM1 skladno z Z 123 																															
Odboj svetlobe		65%																																	
Odpornosti proti vlagi		95% RH																																	
Kakovost zraka		 A+	 E1																																
Čiščenje																																			
Trajnost		30%																																	

Detajl: Pogled z zadnje strani

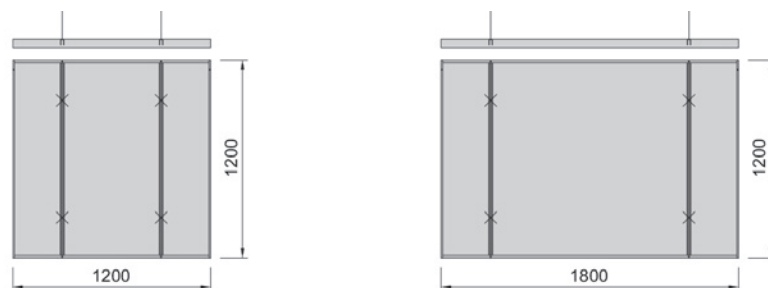

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.