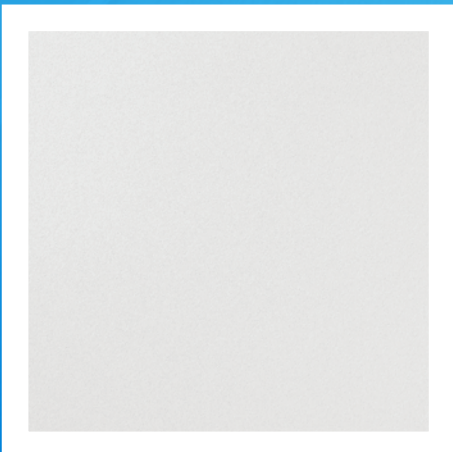







ARMSTRONG PERLA



- Plošče Armstrong PERLA imajo gladko laminirano belo površino in nudijo uravnotežene akustične lastnosti, dobro zvočno absorpcijo in vzdolžno zvočno izolativnost. Plošče imajo bronasti certifikat C2C.
- Dobra zvočna absorpcija (0.65(H) α_w) in vzdolžna zvočna izolativnost (36 dB)
- Odlična svetlobna odbojnost (88%)
- ISO 5
- Zelo primerno za pisarne in izobraževalne ustanove



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Debelina (mm)		17	17	17														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600	600 x 600	600 x 600														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3																
Teža		4.6 kg / m ²																
Barva		Bela																
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.65(H)}$ skladno z EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table> NRC = 0.70 skladno z ASTM C 423			Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90												
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{36\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{18\ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123																
Odboj svetlobe		88%																
Toplotna prevodnost		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ skladno z EN 12667																
Prepustnost zraka		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) skladno z DIN 18177																
Odpornost proti vlagi		95% RH																
Klasifikacija čistega prostora		ISO 5 skladno z EN ISO 14644-1																
Kakovost zraka		 A+	 E1															
Čiščenje																		
Trajnost																		


www.blauer-engel.de/uz132



Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.