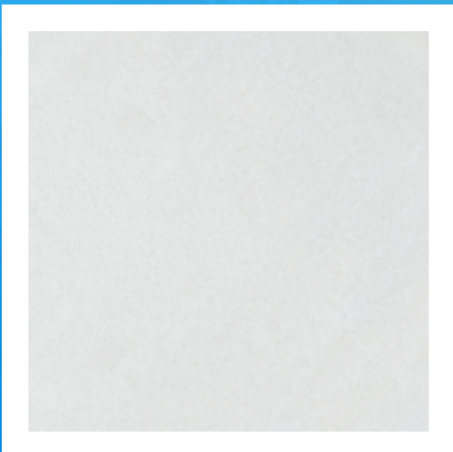







AMF TOPIQ® Efficient Pro



- AMF TOPIQ® Efficient Pro so zelo lahke plošče iz mineralne volne z moderno gladko laminirano površino. Nudijo A razred zvočne absorpcije in so primerne za prostore s 100 % relativno zračno vlažnostjo.
- Odlična zvočna absorpcija (1.00(H) α_w)
- Odlična svetlobna odbojnost (88%)
- ISO 4
- Zelo primerno za pisarne, učilnice, vzgojno varstvene ustanove in podzemne garaže



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Debelina (mm)		20	20	20														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3																
Teža		2.8 kg / m ²																
Barva		Bela																
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ skladno z EN ISO 11654 - Class A <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.95 skladno z ASTM C 423			Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00												
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25 \text{ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 15 \text{ dB}$ skladno z EN ISO 717-1																
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A1 skladno z EN 13501-1 RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123																
Odboj svetlobe		88%																
Odpornost proti vlagi		100% RH																
Klasifikacija čistega prostora		ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1																
Kakovost zraka		 A  E1 EN 13964																
Čiščenje																		
Trajnost	 EN ISO 14021  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q  M1  BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL 33% www.blauer-engel.de/uz132																	

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.